


SDR# & Direct Sampling mode

Écrit par Admin

Dimanche, 09 Décembre 2012 11:38

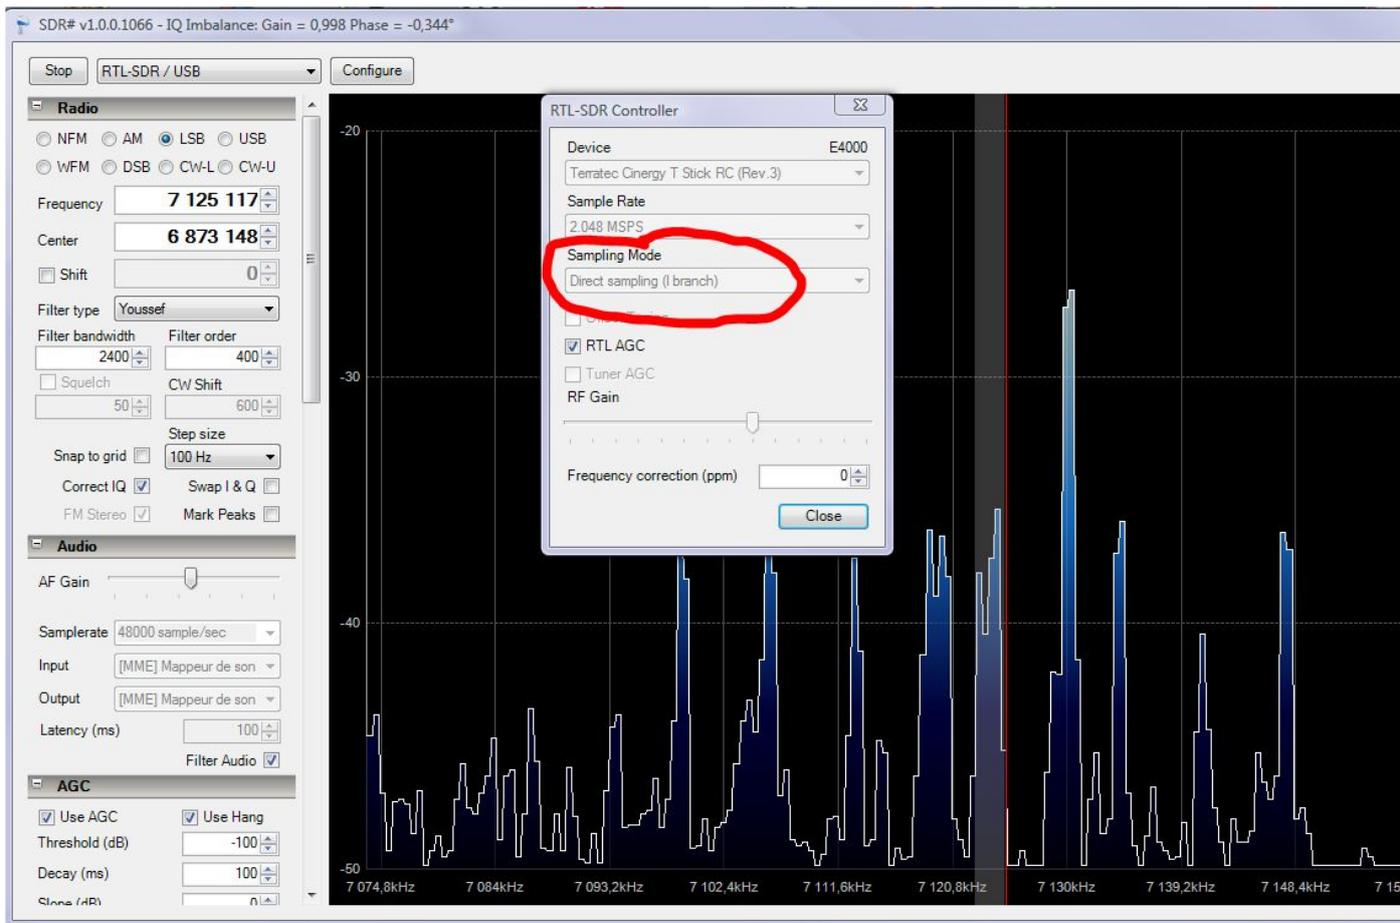

Les dernières versions de [SDR# \(SDR Sharp\)](#) permettent d'utiliser le mode "direct sampling" des clés TNC

Dans ce mode, le tuner [du chip RTL2832](#) (500 MHz) ou signal HF de ce tuner est désactivé et les entrées I & Q

Pour cela une modification matérielle délicate consiste à connecter un des canaux I ou Q arrivant sur les

Pour activer ce mode, utiliser le menu "RTL-SDR Controller" accessible par le bouton "Configure" du GUI. Dans la fenêtre "sampling mode", 3 options sont utilisables : Quadrature sampling, Direct Sampling (1 branch)

Attention, l'antenne étant reliée directement à l'entrée du démodulateur, cette modification fait perdre la

SDR# & Direct Sampling mode

Écrit par Admin

Dimanche, 09 Décembre 2012 11:38

Avec cette "adaptation", l'écoute des bandes HF est possible et ne nécessite pas d'up converter pour tra

